



Примыкание к цоколю

ФС-1 Цокольный элемент

Длина детали.....4000 мм
Толщина металла.....0.55 мм
Выступ цоколя.....А



Фасонный элемент цокольный ФС-1			
А, мм	В, мм	в, °	Развертка, мм
40	55	136	222
45	60	133	260
50	65	130	265
55	70	127	270
65	75	125	275
70	80	123	280
75	85	121	285
80	90	120	290
85	95	118	295
90	100	117	300
100	110	113	310

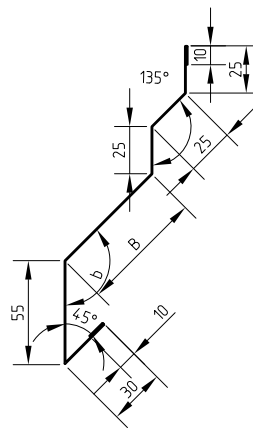

ФС-2 Цокольный элемент

Длина детали.....4000 мм
Толщина металла.....0.55 мм
Выступ цоколя.....А



Фасонный элемент цокольный ФС-2		
А, мм	С, мм	Развертка, мм
40	85	230
45	90	235
50	95	240
55	100	245
65	105	250
70	110	255
75	115	260
80	120	265
85	125	270
90	130	275
100	140	285
130	170	315

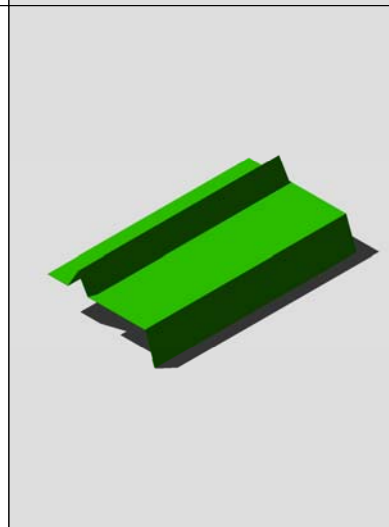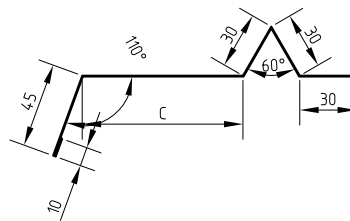

ФС-3 Цокольный элемент

Длина детали.....4000 мм
Толщина металла.....0.55 мм
Выступ цоколя.....А



Фасонный элемент цокольный ФС-3			
А, мм	В, мм	в, °	Развертка, мм
40	60	119	266
45	65	117	271
50	70	115	276
55	75	113	281
65	80	111	286
70	85	110	291
75	90	109	296
80	95	108	301
85	100	107	306
90	105	106	311

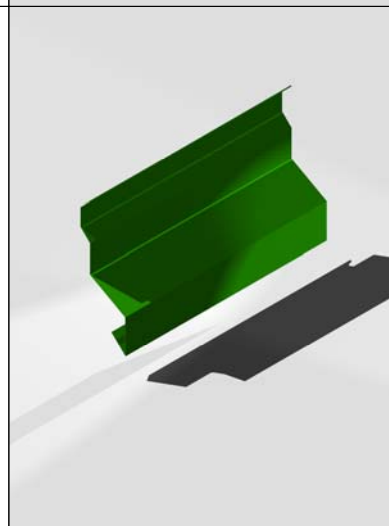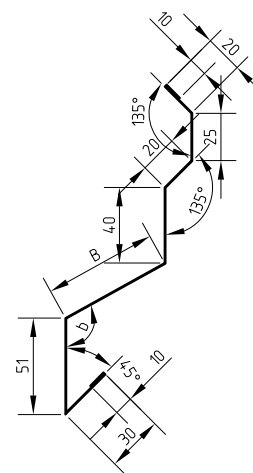

ФС-4 Цокольный элемент

Длина детали.....4000 мм
Толщина металла.....0.55 мм
Выступ цоколя.....А



Фасонный элемент цокольный ФС-4		
А, мм	С, мм	Развертка, мм
40	60	206
45	65	211
50	70	216
55	75	221
65	80	226
70	85	231
75	90	236
80	95	241
85	100	246
90	105	251

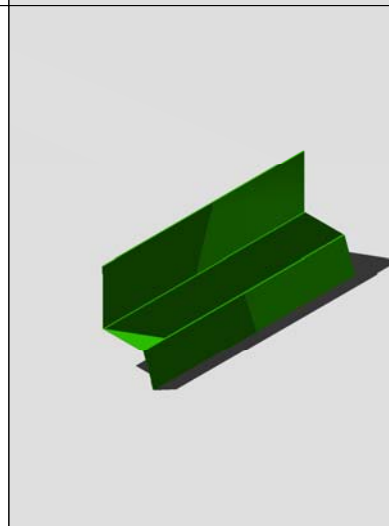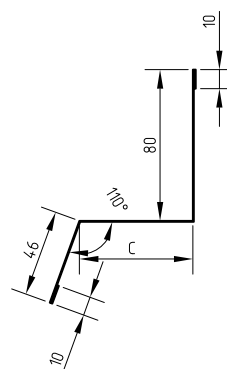

FC-5 Цокольный элемент



Длина детали.....4000 мм
Толщина металла...0.55 мм
Выступ цоколя.....А

Фасонный элемент цокольный FC-5			
А, мм	С, мм	β, °	Развертка, мм
40	55	117	183
45	60	117	188
50	65	116	193
55	70	116	198
65	80	115	208
70	85	115	213
75	90	115	218
80	95	114	223
85	105	114	233
90	110	114	238
100	115	113	243
130	150	113	278





FC-6 Цокольный элемент

Длина детали.....4000 мм
Толщина металла...0.55 мм
Развертка.....153 мм





FC-7 Цокольный элемент

Длина детали.....4000 мм
Толщина металла...0.55 мм
Развертка.....190 мм



FC-8 Цокольный элемент

Длина детали.....4000 мм
Толщина металла...0.55 мм
Развертка.....151 мм





Соединение сэндвич-панелей по наружному углу

FU-1 Угловой стык панелей

Длина детали.....4000 мм
Толщина металла.....0.55 мм
Толщина панели.....S

Фасонный элемент угловой FU-1		
S, мм	A, мм	Развертка, мм
40	120	346
50	130	366
60	140	386
70	150	406
80	160	426
90	170	446
100	180	466
110	190	486
120	200	506
130	210	526
140	220	546
150	230	566
180	260	626
200	280	666


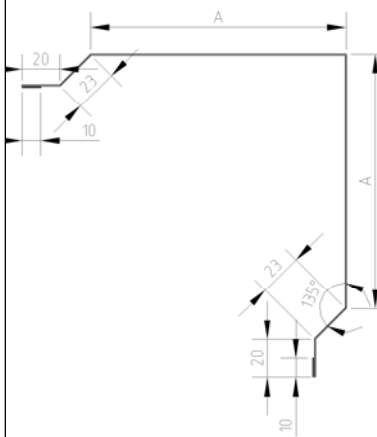


Соединение сэндвич-панелей по внутреннему углу

FU-2 Угловой стык панелей


Длина детали.....4000 мм
Толщина металла.....0.55 мм
Толщина панели.....S

Фасонный элемент угловой FU-1		
S, мм	A, мм	Развертка, мм
40	120	346
50	130	366
60	140	386
70	150	406
80	160	426
90	170	446
100	180	466
110	190	486
120	200	506
130	210	526
140	220	546
150	230	566
180	240	586
200	250	606




FU-3 Угловой стык панелей

Длина детали.....4000 мм
Толщина металла.....0.55 мм
Развертка.....226 мм



FU-4 Угловой стык панелей


Длина детали.....4000 мм
Развертка.....180 мм
Толщина металла.....0.55 мм



Стык сэндвич-панелей (нащельник)

FS-1 Стык сэндвич-панелей

Длина детали.....4000 мм
Толщина металла.....0.55 мм
Развёртка.....226 мм

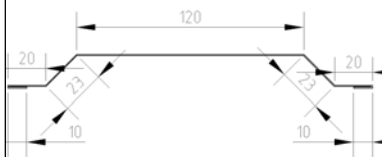


FS-2 Стык сэндвич-панелей

Длина детали.....4000 мм
Толщина металла.....0.55 мм
Развёртка.....180 мм



FS-3 Стык сэндвич-панелей



Длина детали.....4000 мм
Толщина металла.....0.55 мм
Развёртка.....204 мм



Примыкание к цоколю

FS-9 Цокольный элемент


Длина детали.....4000 мм
Толщина металла.....0.55 мм
Развёртка.....180 мм



Обрамление дверного блока

FD-1 Обрамление ворот

Длина детали.....4000 мм
Толщина металла...0.55 мм
Развёртка.....193 мм


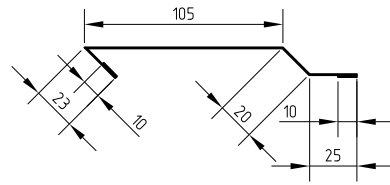


FD-2 Обрамление ворот

Длина детали.....4000 мм
Толщина металла...0.55 мм
Толщина панели.....S

Фасонный элемент
обрамления ворот FD-2

S, мм	Развёртка, мм
40	330
50	340
60	350
70	360
80	370
90	380
100	390
110	400
120	410
130	420
140	430
150	450

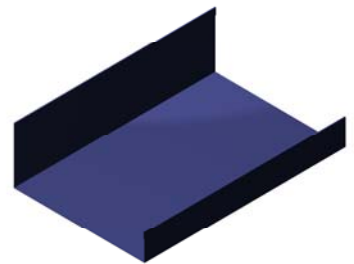
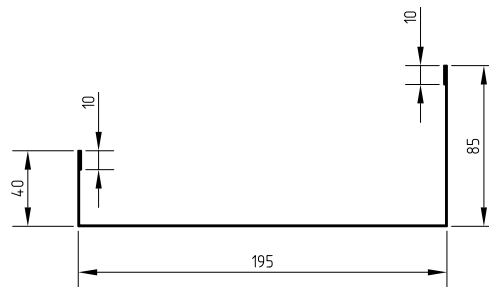


FD-3 Обрамление ворот

Длина детали.....4000 мм
Толщина металла...0.55 мм
Толщина панели.....S



Фасонный элемент
обрамления ворот FD-3

S, мм	Развёртка, мм
40	420
50	430
60	440
70	450
80	460
90	470
100	480
110	490
120	500
130	510
140	520
150	530

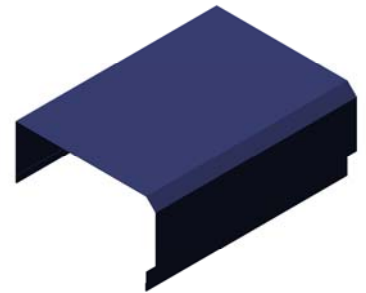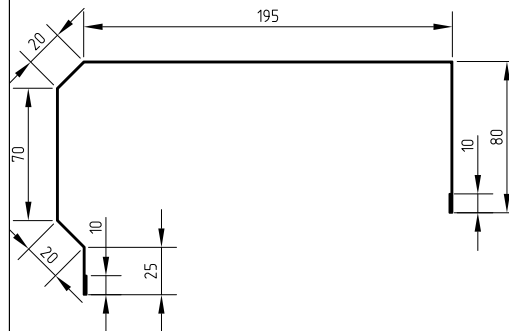

FD-4 Обрамление ворот



Длина детали.....4000 мм
Толщина металла...0.55 мм
Развёртка.....196 мм

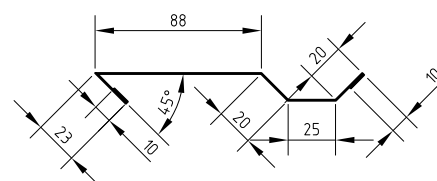

FD-5 Обрамление ворот

Длина детали.....4000 мм
Толщина металла...0.55 мм
Толщина панели.....S



Фасонный элемент обрамления ворот FD-5	
S, мм	Развертка, мм
40	275
50	285
60	295
70	305
80	315
90	325
100	335
110	345
120	355
130	265
140	375
150	385

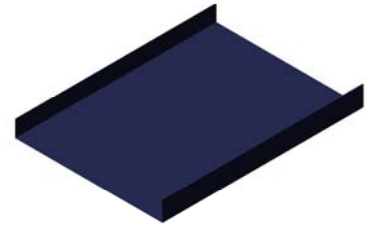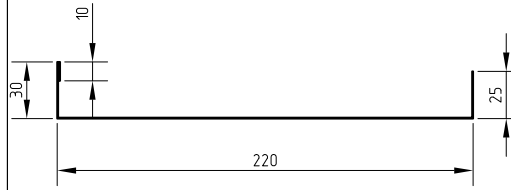

FD-6 Обрамление ворот

Длина детали.....4000 мм
Толщина металла...0.55 мм
Толщина панели.....S



Фасонный элемент обрамления ворот FD-5	
S, мм	Развертка, мм
40	285
50	295
60	305
70	315
80	325
90	335
100	345
110	355
120	365
130	375
140	385
150	395

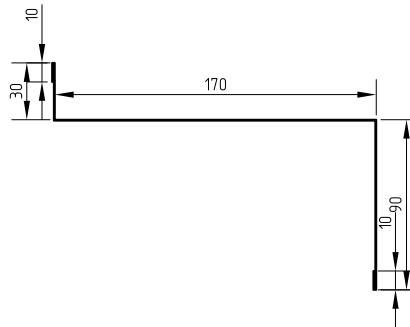

FD-7 Обрамление ворот



Длина детали.....4000 мм
Толщина металла...0.55 мм
Толщина панели.....S

Фасонный элемент обрамления ворот FD-5	
S, мм	Развертка, мм
40	330
50	340
60	350
70	360
80	370
90	380
100	390
110	400
120	410
130	420
140	430
150	440

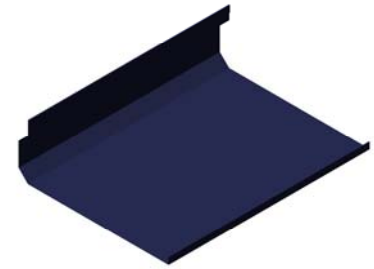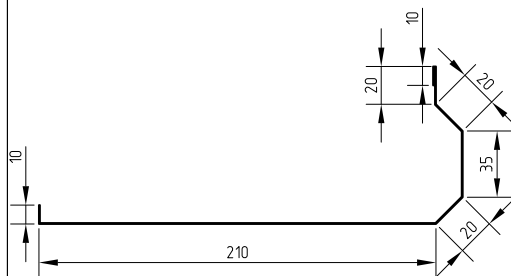

FD-8 Обрамление ворот



Длина детали.....4000 мм
Толщина металла...0.55 мм
Развертка.....306 мм

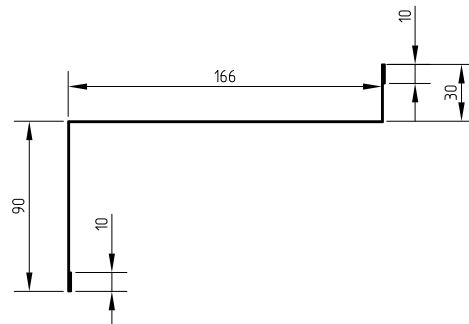

Обрамление оконного блока

FO-1 Фасонный элемент окна


Длина детали.....4000 мм
Толщина металла.....0.55 мм
Развёртка.....190 мм

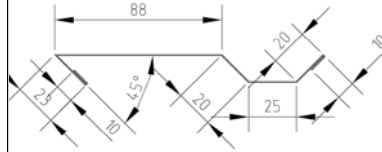

FO-2 Фасонный элемент окна

Длина детали.....4000 мм
Толщина металла.....0.55 мм



Фасонный элемент оконного обрамления FO-2			
S, мм	B, мм	b, °	Развертка, мм
60	17	180	97
70	17	162	97
80	20	148	100
90	23	138	103
100	27	130	107
110	31	124	111
120	35	119	115
130	39	116	119
140	44	113	124
150	49	111	129
180	63	106	143
200	73	104	153



FO-3 Фасонный элемент окна

Длина детали.....4000 мм
Толщина металла.....0.55 мм



Фасонный элемент оконного обрамления FO-3		
S, мм	B, мм	Развертка, мм
60	20	210
70	25	215
80	30	220
90	35	225
100	40	230
110	45	235
120	50	240
130	55	245
140	60	250
150	65	255
180	140	270
200	160	280

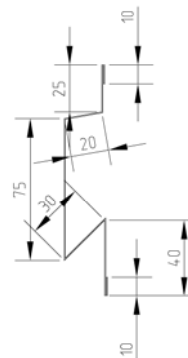

FO-4 Фасонный элемент окна

Длина детали.....4000 мм
Толщина металла.....0.55 мм


Фасонный элемент оконного обрамления FO-4		
S, мм	C, мм	Развертка, мм
60	50	120
70	50	120
80	50	120
90	55	125
100	60	130
110	70	140
120	75	145
130	85	155
140	95	165
150	100	170
180	100	170
200	110	180



FO-5 Фасонный элемент окна



Длина детали.....4000 мм
Толщина металла.....0.55 мм

Фасонный элемент оконного обрамления FO-5		
S, мм	D, мм	Развёртка, мм
60	0	165
70	5	170
80	10	175
90	15	180
100	20	185
110	25	190
120	30	195
130	35	200
140	40	205
150	45	210
180	60	225
200	70	235

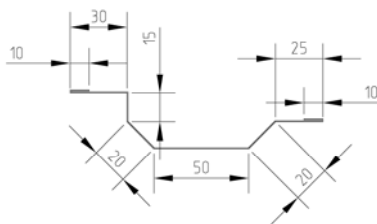

FO-6 Фасонный элемент окна



Длина детали.....4000 мм
Толщина металла.....0.55 мм
Развёртка.....196 мм

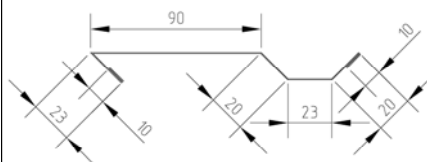

FO-7 Фасонный элемент окна

Длина детали.....4000 мм
Толщина металла.....0.55 мм


Фасонный элемент оконного обрамления FO-7			
S, мм	B, мм	b, °	Развёртка, мм
60	20	180	105
70	21	167	106
80	22	154	107
90	25	146	110
100	28	136	113
110	32	129	117
120	36	124	121
130	40	120	125
140	44	117	129
150	49	114	134
180	63	109	148
200	72	105	157



Примыкание кровли к существующей стене


ФК-1 Примыкание к кровле

Длина детали.....4000 мм
Толщина металла...0.55 мм
Развёртка.....140 мм




ФК-2 Примыкание к кровле

Длина детали.....1185 мм
Толщина металла...0.55 мм
Развёртка.....120 мм



ФК-3 Примыкание к кровле

Длина детали.....4000 мм
Толщина металла...0.55 мм
Развёртка.....190 мм



ФК-4 Примыкание к кровле

Длина детали.....4000 мм
Толщина металла...0.55 мм
Развёртка.....380 мм

